



audfly

- オーディフライ -

directional speaker

ターゲットに向けて音を射る。

狭いエリアにノイズフリーで正確な音場を創りだす、これからの音響演出に必須の音響テクノロジーです。
まさにサウンドシューティングと呼ぶにふさわしい超指向性スピーカー、リーズナブルな価格で登場です。





スーパーディレクショナル（高指向性）

超音波を利用したパラメトリックスピーカーです。1kHzにおいて僅か8度の指向角度を実現しています。スピーカーから4～5m離れた場所において対象リスナーは1人ないし2人までという非常に狭いターゲットエリアを想定して設計されています。



ノイズフリー

従来の超指向性スピーカーに見受けられた高周波や高調波のノイズを低減しました。よりクリアな音をご体感ください。



デザイン

スピーカー・専用アンプ共に軽量・コンパクトで設置が容易です。またスピーカー背面のボルトはVESA MIS-D75規格に準拠しており、一般的な取付金具で対応できます。（※1）

（※1 取付金具は設置の後にスピーカーの方向を調整することができる可動式のタイプを推奨します。）




価格

高機能を保ちながら、リーズナブルな価格を実現しています。



周波帯特性

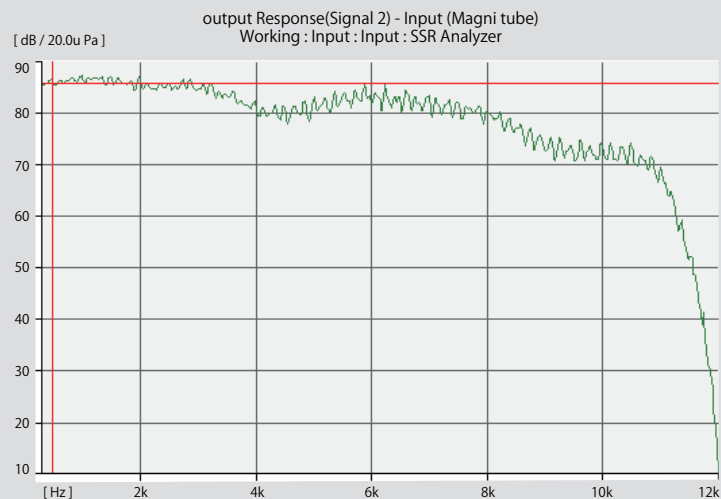

audflyは特定の領域に音を届ける機能が優れているため、博物館やデジタルサイネージなど幅広いシーン・用途で利用されています。



海外実績

audflyは2015年の発売開始以来、すでに海外で1000台以上が使用されています。


<主な使用例>

Shanghai World Expo / Suzhou Embroidery Museum /
Sanya Hainan Airport Chongqing Airport / Tianhe Shopping Mall in Guangzhou /
Buick Car Exhibition Center / Chinese imperial Museum /
Shenzhen Nanshan Museum / Telecom Centre in Suzhou / 他約500箇所



audfly 利用例

ショッピングモール・公共交通機関・図書館・フィットネスセンター・
医療機関・シネマ・屋外広告・ビデオ会議など

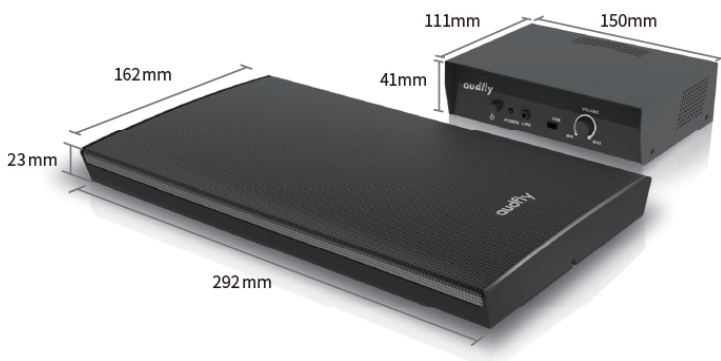

仕様

- ◇ 型番
 - ・FSC5-B2
- ◇ 電力規格
 - ・入力電源：100V, 50/60 Hz
 - ・出力：24V～3A
 - ・最大消費電力：22W
- ◇ 外形寸法
 - ・スピーカー外寸：292×163×23mm
 - ・スピーカー質量：840g
 - ・専用アンプ外寸：150×111×41mm
 - ・専用アンプ質量：450g
- ◇ 使用環境
 - ・使用温度：-15° C～45° C
 - ・仕様湿度：0～95%
- ◇ 超音波及びD S P
 - ・搬送周波数：40 kHz
 - ・変調方式：振幅 (AM) 変調
- ◇ オーディオ
 - ・入力インピーダンス：10kOhms
 - ・入力レベル：160mVrms
 - ・再生周波数特性：300Hz to 14kHz
 - ・最大出力レベル：85dB@1kHz/2m
- ◇ 音声入力方式
 - ・オーディオ入力：3.5mm ステレオミニプラグ
- ◇ 指向性特性
 - ・-10dB<10°

オープン価格

お問い合わせ